

BOTONERA CON FIADORES (G5/20) (Cables para elevación y transporte)

Aplicaciones

Cable manguera flexible con fiadores laterales de gran resistencia mecánica para botoneras de control en máquinas destinadas a la construcción, elevadores, grúas, etc.

Construcción

Conductor: Cobre electrolítico recocido Pu Cl. 5
Sección: 1,50 mm²
S/Norma: UNE-EN 60228
Aislamiento: Policloruro de vinilo PVC
Espesor nom.: 1 mm
Cód. colores: 1 AM/VDE, resto negros numerados
Fiador: 2 cables de acero recubierto de PVC en disposición lateral
Cubierta ext.: Mezcla PVC
Color: Negro

TENSIÓN DE SERVICIO 750 V.

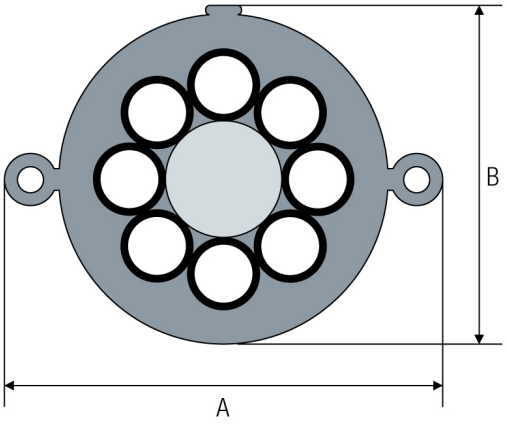
RADIO DE CURVATURA 15 x Ø ext. (mm)

TEMPERATURA DE SERVICIO -15°C a +60°C

Observaciones: Construcción: S/UNE-EN 60228

Tablas de dimensiones

NÚMERO DE CONDUCTORES POR SECCIÓN (mm²)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm.) AxB	INTENSIDAD 30°C (A)	PESO CABLE (kg/km)	RADIO DE CURVATURA MÍNIMO (mm)
8x1,5	25x19	12	400	200
12x1,5	32x18	11	575	220
15x1,5	34x22	10	625	250
20x1,5	37x27	10	775	250


B
A