

PIEZAS EXTENSIBLES (Cables para elevación y transporte)

Aplicaciones

Cable extensible para electrodomésticos, iluminación, industria, etc.


Construcción

Conductor: Disponible en clase 5 ó 6
S/Norma: UNE-EN 60228
Aislamiento: Disponible en PVC, TPE-E
S/Norma: UNE 21031/13
Formación: Conductores cableados
Cód. colores: S/UNE 21089
Cubierta ext.: PVC (bajo demanda se puede suministrar en cubierta PUR, neopreno o halógenos, y a su vez con pantalla)
Color: Negro, blanco, gris (bajo demanda se puede suministrar en otros colores)

TENSIÓN DE SERVICIO 300/500 V.
TENSIÓN DE ENSAYO 2.000 V. 1 minuto
TEMPERATURA DE SERVICIO -5ºC a +70ºC

Observaciones: Construcción: S/UNE-EN 60228

Demanda para cable espiral

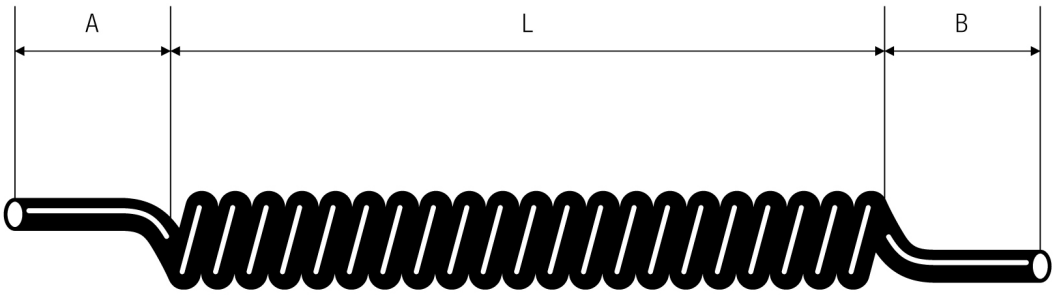

A, B: Longitud de los rabillos (en mm.)
L: Longitud de la pieza comprimida (en mm.)
L_1: Longitud de la pieza extendida (en mm.)
Número de conductores y sección
Diámetro interior de la espiral